
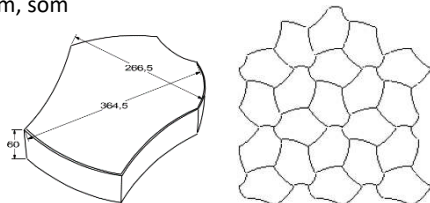


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Øholm 6 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som udsættes for let trafik.	
3. Fabrikantens navn	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Øholm-Sten er udført med fugenaster 1,5 mm, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 16 stk. /m2 Hjørnesten og sidesten tildannes 	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	364,5	± 2
Bredde (mm)	266,5	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	60	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde (mm)	1,5	
Affasning på kanter (mm)	6V / 3L	+1, -3
Krumhed opside (mm)		+2,5 / -1,5
Diagonalforskel (mm)		≤ 5
Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)		≥ 4,0
Brudlastklasse		Klasse 70 - 7
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 16-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen