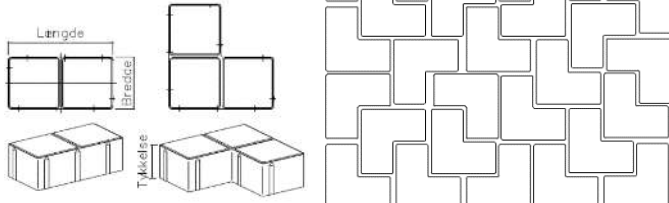


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Vinkelsten 12,0 x 24,0 x 8 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	RC Profil anvendes som belægning på steder, hvor der vil forekomme høje belastningsintensiteter.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Vinkelsten er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Hver sten skal fylde 120 x 240 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 35 stk. /m <sup>2</sup>	
	<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>
Længde (mm)	237	± 2
Bredde (mm)	117	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	80	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde	1,5	
Affas på kanter (mm)	5V / 4L	+1, -3
Karakteristisk spalte-trækstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen