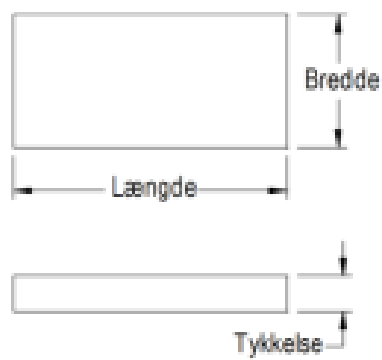


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Haveflise 30 x 60 x 5 cm. (Byggemål) <div>  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som udsættes for let til trafik.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Flisen er udført med fugenaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Hver flise skal fylde 300 x 600 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm.	
Egenskab	Basismål	Egenskab
Længde (mm)	596	Længde (mm)
Bredde (mm)	296	Bredde (mm)
Tykkelse, midd.(mm)	50	Tykkelse, midd.(mm)
Tykk.diff (mm)		Tykk.diff (mm)
Knasthøjde (mm)	1,5	Knasthøjde (mm)
Affasning på kanter (mm)	6V / 3L	Affasning på kanter (mm)
Krumhed opside (mm)		Krumhed opside (mm)
Diagonalforskel (mm)		Diagonalforskel (mm)
Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)		Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)
Brudlastklasse		Brudlastklasse
Vejrbestandighed		Vejrbestandighed
Slidstyrke		Slidstyrke
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Aars, den 18-11-2021		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen