

A large roll of black corrugated drainage pipe is shown, with a smooth section cut out and placed in the center. The pipe is coiled in a spiral pattern, creating a strong sense of depth and texture. The lighting highlights the ridges and valleys of the corrugations. A white rectangular frame is overlaid on the bottom right portion of the image, containing the text 'DRÆNRØR' and the company logo.

DRÆNRØR

RC WATER
A CRH COMPANY

DRÆNRØR

KORRUGEREDE HDPE/PP-RØR TIL DRÆNING


Eksempel på stangdræn:

- Korruget PE-rør SN4 OD 315 / ID 273 mm
- Slidsdimensioner (L x B) = 100 x 6 mm
- 360° slidser fordelt langs røret
- Antal slidser pr. omkreds = 4 stk. (skiftevis placeret)
- Opsamlingsareal: 432,00 cm²/m



	Dimensioner mm
Stangdræn 6 m	Ø110 - Ø1200
Tilbehør: Rørsamling, muffe og tætning	
Referencestandarder	SR EN 13476-3

DE mm	DI mm	Længde på stangen m	Placering af slidser
110	91	6	120°
160	135	6	
200	176	6	
250	218	6	180°
315	273	6	
335	300	6	
400	344	6	220°
450	400	6	
500	427	6	
565	500	6	240°
630	533	6	
670	600	6	
800	690	6	360°
930	800	6	
1000	853	6	
12000	1025	6	

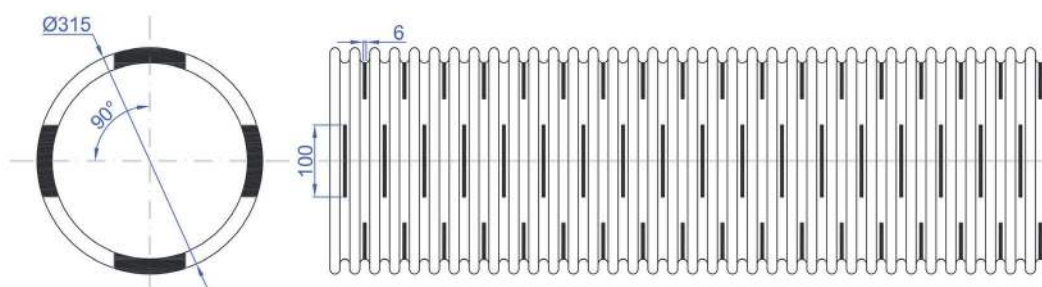

DRÆNINGSSYSTEMER

DRENCOR KORRUGEREDE HDPR-RØR

Korrugeret rør af højdensitetspolyethylen (HDPE) med dobbelt væg, fremstillet gennem kontinuerlig co-ekstrudering. Den ydre væg er struktureret og korrugeret. Den indvendige væg er glat. Slidserne er placeret på omkredsen af røret mellem rillerne - ved 60° mellem slidsens akser.



	Dimensioner mm
DRENCOR rulle	Ø63 - Ø200
DRENCOR stang	Ø110 - Ø400

Referencestandarder:

EN 13476-3
EN 4262-1

Lægning af rørene: Begravet i henhold til standarden SR EN 1610.
Slidserne kan lægges på: 120°, 180°, 220°, 240° og 360°.

DE mm	DI mm	Længde af spolen	Opsamlingsareal (cm ² /m)
63	50	50	51,6
73	63	50	51,6
90	76	50	86,4
110	95	50	99,6
125	105	50	199,2
140	118	50	127,2
160	135	50	139,2
200	176	25	151,2

Fordele ved korrugerede HDPE-drænrør:

- Lav vægt, let at samle og lægge
- God modstand mod ydre belastninger under forskellige brugsforhold
- Modstandsdygtig overfor kemisk, elektrokemisk og mekanisk aggression
- Slidstyrke
- Lav vedhæftning af aflejringer og nem rengøring

VALGFRIT

DRÆNRØRET KAN LEVERES MED GEOTEKSTILMEMBRAN

Produkt	Rundstrikket stof
Materiale	100% polyester
Vægt	18,5 gr/m
Type	Rørsamling (forhindrer afkalning og oprulning)
Forlængelse	480 N/m/45% - maksimal trækstyrke
Lateral belastning	515 N/m/68% - maksimal trækstyrke
Vandgennemstrømning	400 l/sec/m ²



Se flere oplysninger på vores hjemmeside
www.crhproducts.dk

Opdateret januar 2025

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede produkter.



CRH Products A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsgade
Tlf: 8665 8055

www.crhproducts.dk

