



DRÆNRØR TIL
LANDBRUGET

RC WATER
A CRH COMPANY

CERTIFIKATER

TÜV Rheinland systemcertificeringer:
Certificering af ledelsessystemer for kvalitet i henhold til ISO 9001, ISO 14000 og ISO 14001, hvilket garanterer den overordnede kvalitet af de leverede tjenester.

Produktcertificeringer:
Produktcertificering udstedt af Bureau Veritas (BVQI), en tredjepartsmyndighed akkrediteret i henhold til UNI CEI EN 45011 og 45004-standarderne.

Produkterne har AFER-godkendelse til jernbaneinfrastruktur.

Overensstemmelse med lovgivning:
Elektriske kablerør ELCOR overholder bestemmelserne i Direktiv 2006/95/CE.



Indhold

Korrugerede HDPE/PP-rør til dræning	4
Korrugerede polyethylenrør og tilbehør til dræning	5
- Forgreningsrørsystemer	5
- Segmenterede korrugerede fittings	6
- Korrugerede injektionsfittings	7

LANDBRUG

KORRUGEREDE HDPE/PP-RØR TIL DRÆNING


Eksempel på stangdræn:

- Korruget PE-rør SN4 OD 315 / ID 273 mm
- Slidsdimensioner (L x B) = 100 x 6 mm
- 360° slidser fordelt langs røret
- Antal slidser pr. omkreds = 4 stk. (skiftevis placeret)
- Opsamlingsareal: 432,00 cm²/m



	Dimensioner mm
Stangdræn 6 m	Ø110 - Ø1200
Tilbehør: Rørsamling, muffe og tætning	
Referencestandarder	SR EN 13476-3

DE mm	DI mm	Længde på stangen m	Placering af slidser	Transport (m/lastbil)
110	91	6	120°	5472
160	135	6		2496
200	176	6		1440
250	218	6		1200
315	273	6	180°	756
335	300	6		600
400	344	6		468
450	400	6	220°	300
500	427	6		276
565	500	6	240°	192
630	533	6		180
670	600	6		144
800	690	6		108
930	800	6	360°	72
1000	853	6		60
12000	1025	6		48

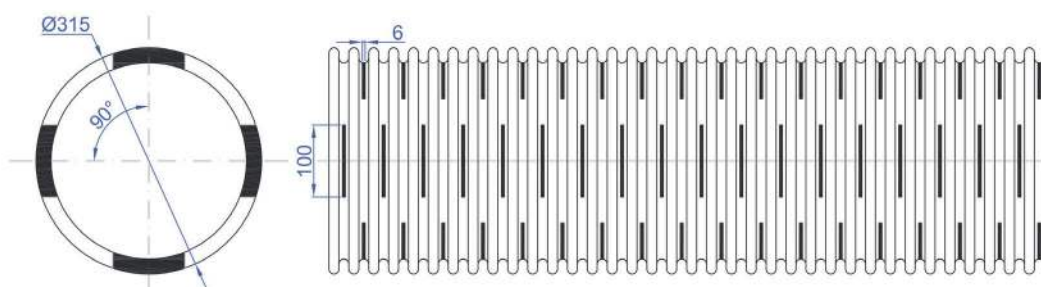

LANDBRUG

KORRUGEREDE POLYETHYLENRØR OG TILBEHØR TIL DRÆNING

FORGRENINGSRØRSYSTEMER

Diameter	Forgreningsadel DE160 til korrugeret rør Kode
D 160 / 250	AGRODOCKI 60250
D 160 / 315	AGRODOCKI 60315
D 160 / 400	AGRODOCKI 60400
D 160 / 500	AGRODOCKI 60500
D 160 / 630	AGRODOCKI 60630
D 160 / 800	AGRODOCKI 60800
D 160 / 1000	AGRODOCKI 601 000
D 160 / DI 300	AGRODOCKI 60 / D1300
D 160 / DI 400	AGRODOCKI 60 / D1400
D 160 / DI 500	AGRODOCKI 60 / D1500
D 160 / DI600	AGRODOCKI 60 / D1600



Diameter	Forgreningsadel DE200 til korrugeret rør Kode
D 200 / 315	AGRODOCK200315
D 200 / 400	AGRODOCK200400
D 200 / 500	AGRODOCK200500
D 200 / 630	AGRODOCK200630
D 200 / 800	AGRODOCK200800
D 200 / 1000	AGRODOCK2001000
D 200 / DI 300	AGRODOCK200300
D 200 / DI 400	AGRODOCK200400-1
D 200 / DI 500	AGRODOCK200500-1




Navn	Fræseelement
	Fræseelement D.177 mm til forgreningsadel DE 160
	Fræseelement D.214.5 mm til forgreningsadel DE 160



SEGMENTEREDE KORRUGEREDE FITTINGS

DE mm	DI mm	Albue 30-45	Albue 60-90	For-grening Y	Reduceret Y-forgrening. Reduceret til		Reduceret T-stykke. Reduceret til	
160	135	✓	✓	✓	-		-	
200	176	✓	✓	✓	160	✓	160	✓
250	218	✓	✓	✓	160+200	✓	160+200	✓
315	273	✓	✓	✓	160+250	✓	160+250	✓
335	300	✓	✓	✓	160+315	✓	160+315	✓
400	344	✓	✓	✓	160+335	✓	160+355	✓
450	400	✓	✓	✓	160+400	✓	160+400	✓
500	427	✓	✓	✓	160+450	✓	160+450	✓
565	500	✓	✓	✓	160+500	✓	160+500	✓
630	533	✓	✓	✓	160+565	✓	160+565	✓
670	600	✓	✓	✓	160+630	✓	160+630	✓
800	690	✓	✓	✓	160+630	✓	160+630	✓
930	800	✓	✓	✓	160+630	✓	160+630	✓
1000	853	✓	✓	✓	160+630	✓	160+630	✓
1200	1025	✓	✓	✓	160+630	✓	160+630	✓



Albue 300-400




Y-forgrening



Reduceret Y-forgrening



Lige T-stykke




Reduceret T-stykke

DE mm	DI mm	Sav-takket klokke-mund	Reduceret klokke-mund	Top	Lige T-stykke	Over-gangs-stykke F/M	Over-gangs-stykke M/M
160	135	✓	-	✓	✓	✓	✓
200	176	✓	160	✓	✓	✓	✓
250	218	✓	160+200	✓	✓	✓	✓
315	273	✓	160+250	✓	✓	✓	✓
335	300	✓	160+315	✓	✓	✓	✓
400	344	✓	160+335	✓	✓	✓	✓
450	400	✓	160+400	✓	✓	✓	✓
500	427	✓	160+450	✓	✓	✓	✓
565	500	✓	160+500	✓	✓	✓	✓
630	533	✓	160+565	✓	✓	✓	✓
670	600	✓	160+630	✓	✓	✓	✓
800	690	✓	160+630	✓	✓	✓	✓
930	800	✓	160+630	✓	✓	✓	✓
1000	853	✓	160+630	✓	✓	✓	✓
1200	1025	✓	160+630	✓	✓	✓	✓



Sandblæst muffe




Reduceret muffe



Overgangsstykke F/M



Overgangsstykke M/M



Dæksel

KORRUGEREDE INJEKTIONSFITTINGS

Korrugeret injektionsalbue 30-45°		
DE mm	DI mm	Kode
160	135	FR_PE_COT3_DE160
200	176	FR_PE_COT3_DE200
250	218	FR_PE_COT3_DE250
315	273	FR_PE_COT3_DE315



Korrugeret injektionsstykke 60-90°		
DE mm	DI mm	Kode
160	135	FR_PE_COT4_DE160
200	176	FR_PE_COT4_DE200
250	218	FR_PE_COT4_DE250
315	273	FR_PE_COT4_DE315



Korrugeret injektionsstykke		
DE mm	DI mm	Kode
160	135	5CCYEX1600003XX
200	176	5CCYEX2000003XX
250	218	5CCYEX2500003XX



Korrugeret injektionsforgrening		
DE mm	DI mm	Kode
160	135	5CCTEX1600006XX
200	176	5CCTEX2000006XX
250	218	5CCTEX2500006XX



Se flere oplysninger på vores hjemmeside
www.crhproducts.dk

Opdateret januar 2025

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede produkter.



CRH Products A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro
Tlf: 8665 8055

www.crhproducts.dk

