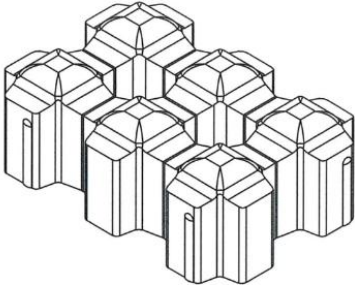



1. Varetype	Patina Græsarmering 75% græsareal 20x20x10 cm (Byggemål) 20x30x10 cm (Byggemål) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  15stk pr. lag </div> <div style="text-align: center;">  5stk. pr. lag </div> </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Patina anvendes som belægning/dræn på fortove, pladser, og lignende områder, hvor vandet skal ledes væk.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 3194 5100 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Produktet fremstilles i henhold til DS/EN 1338. Tryktestes ikke. Fremstilles af samme type beton, som alm. belægningssten.	
	Anvendelsestidspunkt 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Hver sten skal inkl. fuge fylde 200x300/200 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	197/297	± 5
Bredde (mm)	197	± 5
Tykkelse, midd(mm)	100	± 5
Tykk.diff (mm)	-	≤3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)	-	≥3,6
Vejrbestandighed	-	klasse 3 – D
Slidstyrke	-	Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Varde, den 22-04-2025		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen