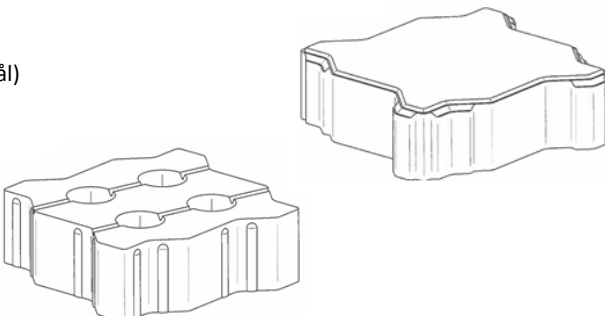


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
<b>1. Varetype</b>	RC Perma 10 % RC Perma 25 % 22,5 x 22,5 x 8 cm (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Perma anvendes som belægning/dræn på fortove, pladser, og lignende områder, hvor vandet skal ledes væk.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
<b>4. Kontrol</b>	Testes ikke. Fremstilles af samme type beton, som alm. belægningssten. Anvendelsestidspunkt 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Perma er udført med fugeknaster. Hver sten skal inkl. fuge fylde 225 x 225 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 20 stk. /m <sup>2</sup>	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	220	± 5
Bredde (mm)	220	± 5
Tykkelse, midd.(mm)	80	± 5
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spaltestyrke (MPa)	npd	-
Brudlast (N/mm)	npd	-
Vejrbestandighed	npd	-
Slidstyrke	npd	-
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 21-01-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen