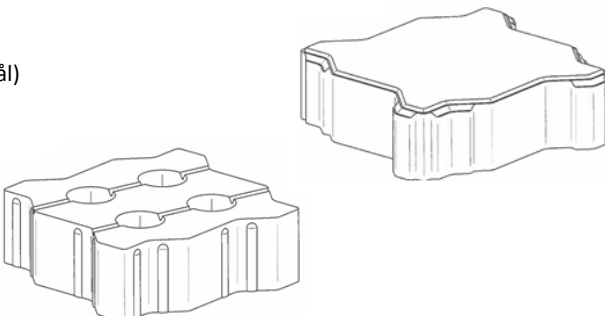


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	RC Perma 10 % RC Perma 25 % 22,5 x 22,5 x 8 cm (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	Perma anvendes som belægning/dræn på fortove, pladser, og lignende områder, hvor vandet skal ledes væk.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Testes ikke. Fremstilles af samme type beton, som alm. belægningssten. Anvendelsestidspunkt 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Perma er udført med fugeknaster. Hver sten skal inkl. fuge fylde 225 x 225 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 20 stk. /m ²	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	220	± 5
Bredde (mm)	220	± 5
Tykkelse, midd.(mm)	80	± 5
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spaltestyrke (MPa)	npd	-
Brudlast (N/mm)	npd	-
Vejrbestandighed	npd	-
Slidstyrke	npd	-
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 21-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen